

□ 86mm

1.8° / 步

RoHS

双极·导线类型

双极·导线类型 CE·UL 品型号

双极·端子台类型 CE·UL 品型号

单极·导线类型 ▶ P.62

单极·导线类型 CE·UL 品型号 ▶ P.62

客制品

中空

转轴加工

编码器

取决具体型号及数量，详情请咨询我司。

双极·导线类型

型号		保持转矩 2 相励磁时	额定电流	绕线电阻	绕线电感	转子惯量	重量	电机长度 (L)
单轴	双轴	N · m 以上	A / 相	Ω/ 相	mH / 相	×10 ⁻⁴ kg · m ²	kg	mm
SH2861-5041	SH2861-5011	3.3	2	2.2	15	1.48	1.75	66
SH2861-5141	SH2861-5111	3.3	4	0.56	3.7	1.48	1.75	66
SH2861-5241	SH2861-5211	3.3	6	0.29	1.7	1.48	1.75	66
SH2862-5041	SH2862-5011	6.4	2	3.2	25	3.0	2.9	96.5
SH2862-5141	SH2862-5111	6.4	4	0.83	6.4	3.0	2.9	96.5
SH2862-5241	SH2862-5211	6.4	6	0.36	2.8	3.0	2.9	96.5
SH2863-5041	SH2863-5011	9	2	4.0	32	4.5	4.0	127
SH2863-5141	SH2863-5111	9	4	1.0	7.9	4.5	4.0	127
SH2863-5241	SH2863-5211	9	6	0.46	3.8	4.5	4.0	127

双极·导线类型 CE·UL 品型号

型号		保持转矩 2 相励磁时	额定电流	绕线电阻	绕线电感	转子惯量	重量	电机长度 (L)
单轴	双轴	N · m 以上	A / 相	Ω/ 相	mH / 相	×10 ⁻⁴ kg · m ²	kg	mm
SM2861-5051	SM2861-5021	3.3	2	2.2	15	1.48	1.75	66
SM2861-5151	SM2861-5121	3.3	4	0.56	3.7	1.48	1.75	66
SM2861-5251	SM2861-5221	3.3	6	0.29	1.7	1.48	1.75	66
SM2862-5051	SM2862-5021	6.4	2	3.2	25	3.0	2.9	96.5
SM2862-5151	SM2862-5121	6.4	4	0.83	6.4	3.0	2.9	96.5
SM2862-5251	SM2862-5221	6.4	6	0.36	2.8	3.0	2.9	96.5
SM2863-5051	SM2863-5021	9	2	4.0	32	4.5	4.0	127
SM2863-5151	SM2863-5121	9	4	1.0	7.9	4.5	4.0	127
SM2863-5251	SM2863-5221	9	6	0.46	3.8	4.5	4.0	127

双极·端子台类型 CE·UL 品型号

型号	保持转矩 2 相励磁时	额定电流	绕线电阻	绕线电感	转子惯量	重量	电机长度 (L)
单轴	N · m 以上	A / 相	Ω/ 相	mH / 相	×10 ⁻⁴ kg · m ²	kg	mm
SM2861-5066	3.3	2	2.03	15	1.48	1.9	97.9
SM2861-5166	3.3	4	0.52	3.7	1.48	1.9	97.9
SM2861-5266	3.3	6	0.27	1.7	1.48	1.9	97.9
SM2862-5066	6.4	2	3.08	25	3.0	3.05	128.4
SM2862-5166	6.4	4	0.79	6.4	3.0	3.05	128.4
SM2862-5266	6.4	6	0.33	2.8	3.0	3.05	128.4
SM2863-5066	9	2	3.83	32	4.5	4.15	158.8
SM2863-5166	9	4	0.96	7.9	4.5	4.15	158.8
SM2863-5266	9	6	0.48	3.8	4.5	4.15	158.8


特性图

SH2861-5041
SH2861-5011

SM2861-5051
SM2861-5021

SM2861-5066

我司恒电流电路
电源电压：AC100V
绕线电流：2A/ 相
2 相励磁 (全步)
 $J_L=15.3 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
(使用橡胶联轴器)
fs : 无负载时的最大自动启动
频率

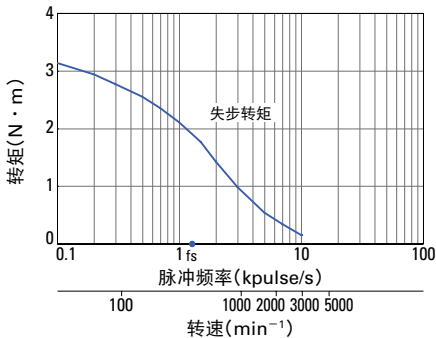


SH2861-5141
SH2861-5111

SM2861-5151
SM2861-5121

SM2861-5166

我司恒电流电路
电源电压：AC100V
绕线电流：4A/ 相
2 相励磁 (全步)
 $J_L=15.3 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
(使用橡胶联轴器)
fs : 无负载时的最大自动启动
频率

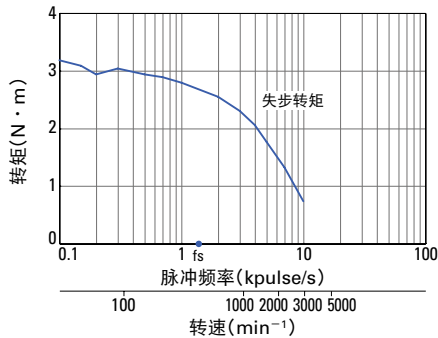


特性图

SH2861-5241
SH2861-5211

SM2861-5251
SM2861-5221

SM2861-5266

我司恒电流电路
电源电压：AC100V
绕线电流：6A/相
2相励磁（全步）
 $J_L=15.3 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
（使用橡胶联轴器）
 f_s ：无负载时的最大自动启动频率

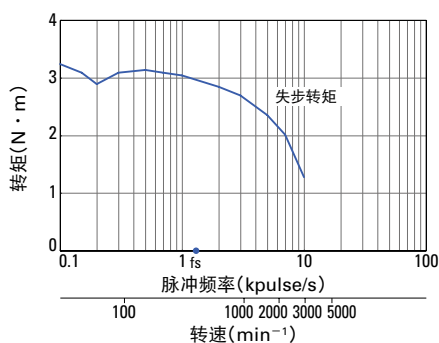


SH2862-5141
SH2862-5111

SM2862-5151
SM2862-5121

SM2862-5166

我司恒电流电路
电源电压：AC100V
绕线电流：4A/相
2相励磁（全步）
 $J_L=15.3 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
（使用橡胶联轴器）
 f_s ：无负载时的最大自动启动频率

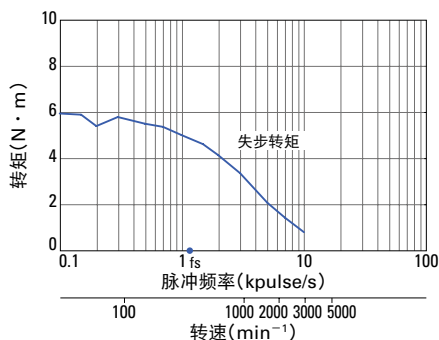


SH2863-5041
SH2863-5011

SM2863-5051
SM2863-5021

SM2863-5066

我司恒电流电路
电源电压：AC100V
绕线电流：2A/相
2相励磁（全步）
 $J_L=44 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
（使用橡胶联轴器）
 f_s ：无负载时的最大自动启动频率

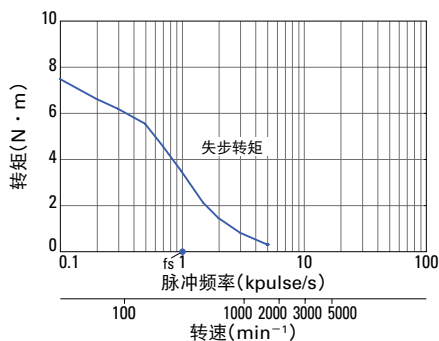


SH2863-5241
SH2863-5211

SM2863-5251
SM2863-5221

SM2863-5266

我司恒电流电路
电源电压：AC100V
绕线电流：6A/相
2相励磁（全步）
 $J_L=44 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
（使用橡胶联轴器）
 f_s ：无负载时的最大自动启动频率

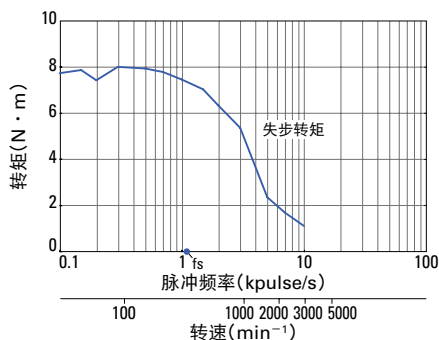


SH2862-5041
SH2862-5011

SM2862-5051
SM2862-5021

SM2862-5066

我司恒电流电路
电源电压：AC100V
绕线电流：2A/相
2相励磁（全步）
 $J_L=15.3 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
（使用橡胶联轴器）
 f_s ：无负载时的最大自动启动频率

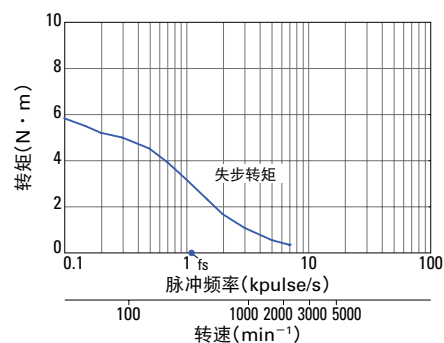


SH2862-5241
SH2862-5211

SM2862-5251
SM2862-5221

SM2862-5266

我司恒电流电路
电源电压：AC100V
绕线电流：6A/相
2相励磁（全步）
 $J_L=15.3 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
（使用橡胶联轴器）
 f_s ：无负载时的最大自动启动频率

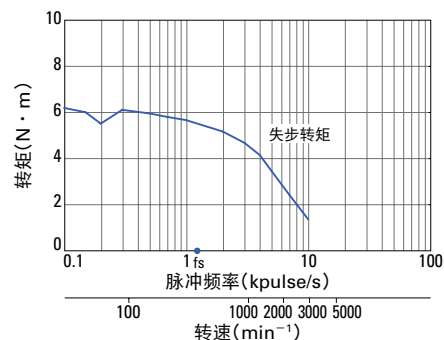


SH2863-5141
SH2863-5111

SM2863-5151
SM2863-5121


SM2863-5166

我司恒电流电路
电源电压：AC100V
绕线电流：4A/相
2相励磁（全步）
 $J_L=44 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
（使用橡胶联轴器）
 f_s ：无负载时的最大自动启动频率

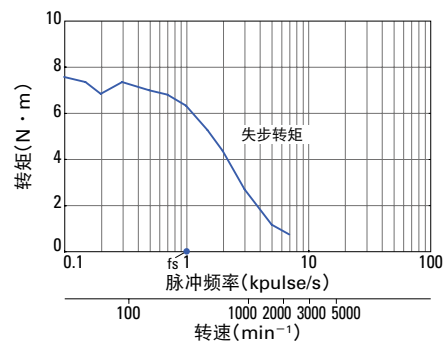


外形图 (单位: mm)


导线类型

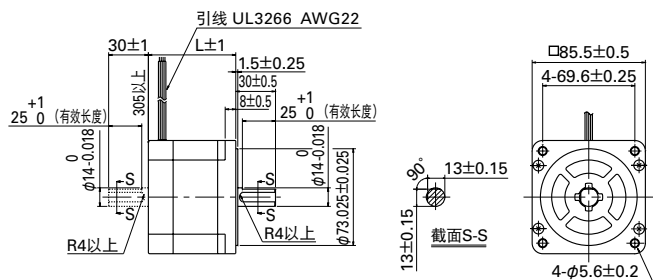

导线类型 CE · UL 品型号

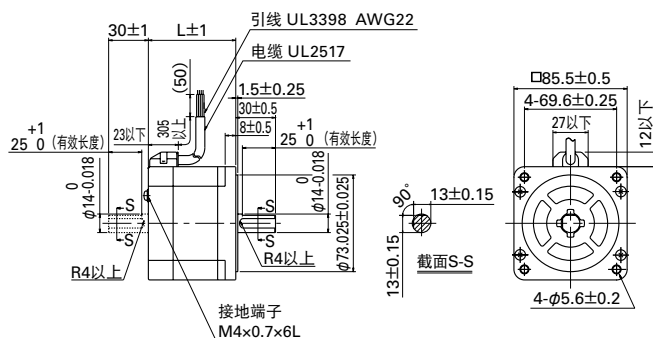


端子台类型 CE · UL 品型号

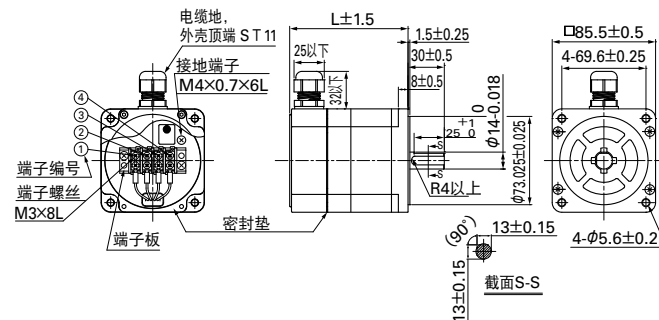


内部连线

引线类型



端子台类型

() 内为端子台编号



适合驱动器

驱动器须客户自备。
如有需要请咨询我司。