

□ 86mm

1.8° / 步 RoHS

双极


型 号		保持转矩 2 相励磁时	额定电流	绕线电阻 电缆规格	连接器规格	绕线电感	转子惯量	重量	容许轴向负载	容许径向负载
电缆规格	连接器规格	N · m 以上	A / 相	Ω/ 相	Ω/ 相	mH / 相	×10 ⁻⁴ kg · m ²	kg	N	N
SP2861-5060	SP2861-5000	3.3	2	2.1	2.05	15	1.48	1.95	60	200
SP2861-5160	SP2861-5100	3.3	4	0.61	0.56	3.7	1.48	1.95	60	200
SP2861-5260	—	3.3	6	0.36	—	1.7	1.48	1.95	60	200
SP2862-5060	SP2862-5000	6.4	2	3.2	3.2	25	3	3.1	60	200
SP2862-5160	SP2862-5100	6.4	4	0.85	0.83	6.4	3	3.1	60	200
SP2862-5260	—	6.4	6	0.41	—	2.8	3	3.1	60	200
SP2863-5060	SP2863-5000	9	2	4	4	32	4.5	4.2	60	200
SP2863-5160	SP2863-5100	9	4	1.05	1	7.9	4.5	4.2	60	200
SP2863-5260	—	9	6	0.53	—	3.8	4.5	4.2	60	200

·带刹车、带编码器时、带油封时，型号、转子惯量、重量有所不同。

·连接器规格，额定电流 4A 连。


特性图

SP2861-5000
SP2861-5060

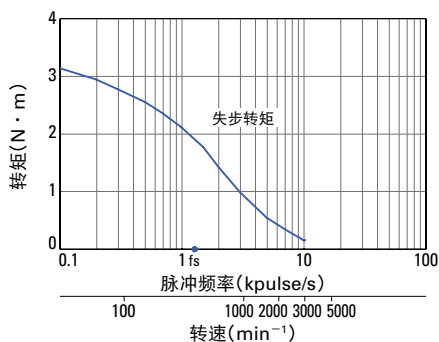


我司恒电流电路
电源电压：AC100V · 绕线电流：2A / 相
2 相励磁 (全步)
 $J_L = 15.3 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ (使用橡胶连轴器)
fs: 无负载时的最大自动启动频率

SP2861-5100
SP2861-5160

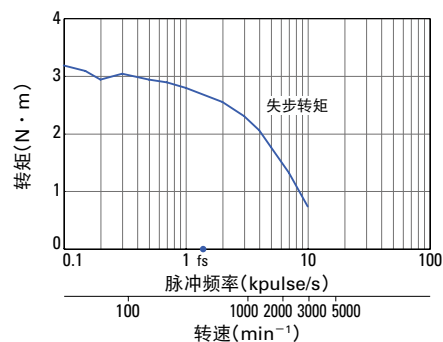


我司恒电流电路
电源电压：AC100V · 绕线电流：4A / 相
2 相励磁 (全步)
 $J_L = 15.3 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ (使用橡胶连轴器)
fs: 无负载时的最大自动启动频率

SP2861-5260

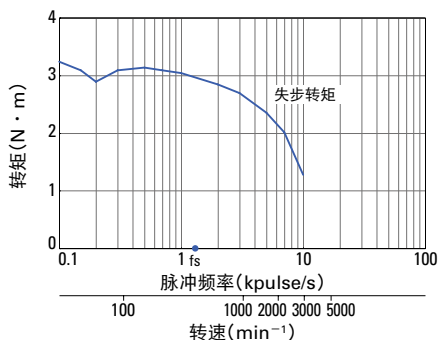


我司恒电流电路
电源电压：AC100V · 绕线电流：6A / 相
2 相励磁 (全步)
 $J_L = 15.3 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ (使用橡胶连轴器)
fs: 无负载时的最大自动启动频率

SP2862-5000
SP2862-5060

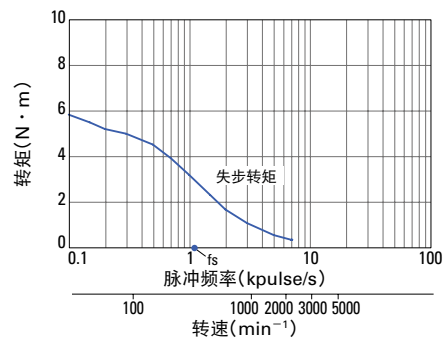


我司恒电流电路
电源电压：AC100V · 绕线电流：2A / 相
2 相励磁 (全步)
 $J_L = 15.3 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ (使用橡胶连轴器)
fs: 无负载时的最大自动启动频率

SP2862-5100
SP2862-5160

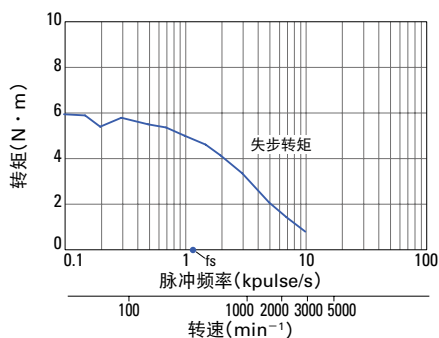

我司恒电流电路
电源电压：AC100V · 绕线电流：4A / 相
2 相励磁 (全步)
 $J_L = 15.3 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ (使用橡胶连轴器)
fs: 无负载时的最大自动启动频率


SP2862-5260

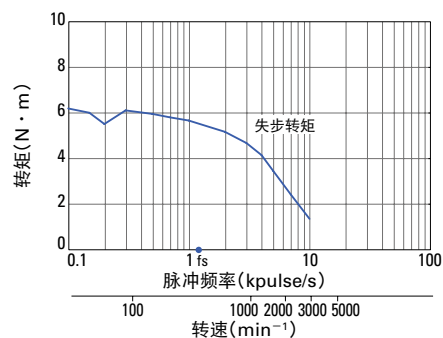

我司恒电流电路
电源电压：AC100V · 绕线电流：6A / 相
2 相励磁 (全步)
 $J_L = 15.3 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ (使用橡胶连轴器)
fs: 无负载时的最大自动启动频率


特性图

SP2863-5000
SP2863-5060

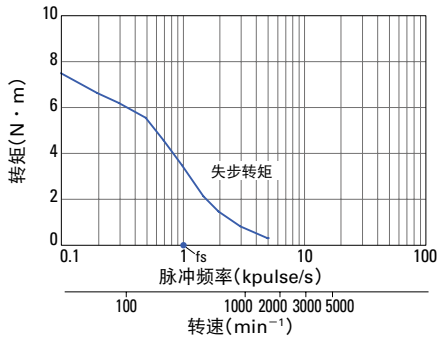


我司恒电流电路
电源电压：AC100V·绕线电流：2A/相
2相励磁（全步）
 $J_L=44 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ （使用橡胶联轴器）
fs: 无负载时的最大自动启动频率

SP2863-5100
SP2863-5160

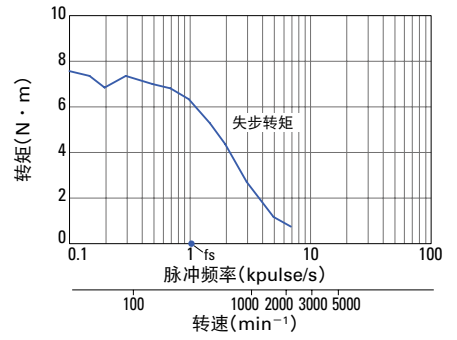

我司恒电流电路
电源电压：AC100V·绕线电流：4A/相
2相励磁（全步）
 $J_L=44 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ （使用橡胶联轴器）
fs: 无负载时的最大自动启动频率

SP2863-5260

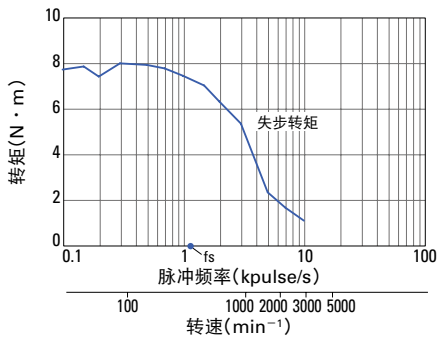


我司恒电流电路
电源电压：AC100V·绕线电流：6A/相
2相励磁（全步）
 $J_L=44 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ （使用橡胶联轴器）
fs: 无负载时的最大自动启动频率

外形图


单位：mm

□ 86mm

电缆规格

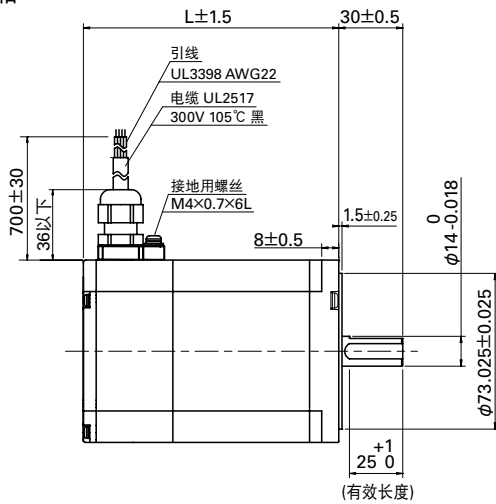

连接器规格

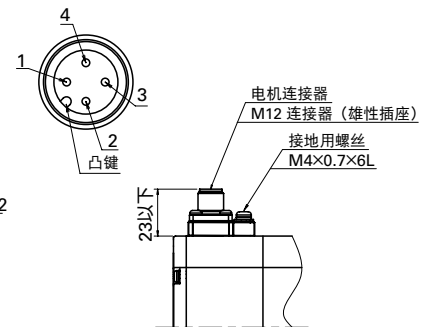

型号	连接器规格	电机长度(L)
SP2861-5 □ 60	SP2861-5 □ 00	89.5
SP2862-5 □ 60	SP2862-5 □ 00	120
SP2863-5 □ 60	SP2863-5 □ 00	150